

Mallers

...ТОЛЬКО САМОЕ ВАЖНОЕ

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



www.mallers.ru



Гладкий и ровный, белый холст флизелина плотностью 110 г/м² является отличной основой для последующей окраски стен, потолков, оклейки обоями, покрытия декоративной штукатуркой и других вариантов отделки.



Малярный флизелин плотностью 130 г/м² является отличной основой для последующей окраски стен, покрытия декоративной штукатуркой, может использоваться для покрытия наименее ровной стены.



Премиальный продукт призван решать самые сложные задачи, акцентных стен с искусственным и солнечным боковым светом. Идеально гладкая стена используется, как финишный слой под покраску стен или декоративные штукатурки. Подходит для любых помещений – не меняет формы от влаги и различных температурных перепадов. Низкий уровень пожарной опасности – КМ1, подходит для коммерческих помещений.

MALLERS WHITE WALL MW110

Размер рулона
1,06 x 25 м
В упаковке
4 рулона
Плотность
110 г/м²
страна производства:
Германия

MALLERS WHITE WALL MW130

Размер рулона
1,06 x 25 м
В упаковке
4 рулона
Плотность
130 г/м²
страна производства:
Германия

MALLERS WHITE WALL PREMIUM MWP200

Размер рулона
1 x 25 м
В упаковке
1 рулон
Плотность
200 г/м²
страна производства:
Нидерланды

КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ

ПРЕМИУМ-КЛЕЙ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ОБОЕВ MGR



Предназначен для тяжелых флизелиновых обоев, винила на флизелине, винила на бумаге, стеклохолстов и пигментированных стеклохолстов.

Вес 300 г
Расход до 35 м²

КЛЕЙ ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ
НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ MG



Предназначен для наклеивания всех видов флизелиновых обоев, винил на флизелине, винил на бумаге, мажных обоев.

Вес 300 г
Расход до 45 м²

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ КЛЕЙ
MALLERS PROFFESIONAL



Профессиональный водно-дисперсионный, готовый к применению клей для обоев «Mallers Proffesional» предназначен для оклеивания всех тканевых покрытий и любых обоев на флизелиновой основе, бумаге и стеклообоев.

Вес 5 кг
Расход от 150-250 г/м²
в зависимости от инструмента и используемых настенных покрытий

MALLERS DEEP PRIMER

НЕПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА
ДЛЯ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ОСНОВАНИЯ



- Непигментированная грунтовка глубокого проникновения
- Обеспыливает и уменьшает пористость основания
- Снижает расход следующих слоев краски

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для грунтования пористых и старых мелящихся поверхностей; применяется по бетонным, асбестоцементным, цементно-стружечным, гипсокартонным, гипсовым и оштукатуренным (кроме известковыми и масляными штукатурками) основаниям, по бетонным плитам, плитам из ячеистого бетона, керамическому (глиняному) кирпичу, а также по поверхностям, ранее окрашенным полиакриловыми красками.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Грунтовку наносят валиком, в труднодоступных местах — кистью в один слой «мокрый по мокрому», избегая потёков и излишнего насыщения основания для предотвращения образования плёнки, затрудняющей последующее окрашивание. Нанесение краски — через 2–5 часов в зависимости от пористости основания.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 60 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 20 BAR. Не разбавлять.



MALLERS ACRYLIC PRIMER

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА

- Обладает хорошей адгезией, хорошей укрывистостью
- Выравнивает цвет основания, придавая ему матовый вид
- Снижает расход финишного покрытия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для подготовки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, заштатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**. Через 4 часа тщательно перемешать грунтовку **Mallers Acrylic Primer**. Нанесение второго слоя грунтовки и/или декоративного покрытия рекомендуется проводить через 6 часов.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопультов Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 200 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,015-0,017. Давление: 160 BAR. Разбавление 5%.



MALLERS DECORATIVE PRIMER

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ГРУНТОВКА
ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пигментированная грунтовка образует непрозрачное глубокомастовое покрытие с шероховатой поверхностью, облегчающей нанесение декоративных материалов.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, кальциты, добавки, вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования стен и потолков помещений перед нанесением декоративных материалов в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В, включая дошкольные образовательные, образовательные и медицинские организации. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**, подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с инструкцией.

СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, пропиленгликоль, коалесцент, консервант

КОЛЕРОВКА

не колеруется

РАСХОД

от 7 до 20 м²/л на один слой в зависимости от основания

РАЗБАВЛЕНИЕ

не разбавлять, краска готова к применению

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °C

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 99980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °C

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 4 л

СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция кристаллический, тальк, пропиленгликоль, добавки, вода

КОЛЕРОВКА

по каталогу финишного покрытия

РАСХОД

10 м²/л на один слой

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °C

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °C

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 4 л

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать и наносить валиком или кистью в один слой (для контрастных оснований — в два слоя) при температуре плюс (8-25) °C и относительной влажности воздуха не более 70 %. Нанесение второго слоя грунтовки и/или декоративного покрытия рекомендуется проводить через 6 часов. Во время нанесения и высыхания грунтовки необходимо обеспечить защиту от прямых солнечных лучей.

РАСХОД

10 м²/л в один слой.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Не разбавлять, грунтовка готова к применению.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 2,5 л



MALLERS CLASSIC ULTRA MATTE

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН

- Высокая степень белизны
- Отличная укрывистость
- Легко наносится
- Образует высокопрочное глубокоматовое покрытие
- 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300
- «Открытая пора»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отделки стен помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные, оштукатуренные поверхности.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**. Грунтование зашпатлёванных поверхностей следует проводить после достаточной их выдержки согласно инструкциям производителя. После необходимо грунтование грунтовкой **Mallers Acrylic Primer**.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Непосредственно перед нанесением краску **Mallers Classic Ultra Matte** следует тщательно перемешать. При использовании колерованной краски разных партий её следует перемешать в одной ёмкости. Наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8–25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Нанесение второго слоя через 4 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопульты Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,015–0,017. Давление: 200 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,013–0,015. Давление: 100 BAR. Разбавление 5%.

УХОД

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства не ранее, чем через три недели после нанесения. **Не допускается применение абразивных чистящих средств!**

СОСТАВ

водная дисперсия акрилового сополимера, кальциты, тальк, водные пигментные пасты, добавки, вода.

КОЛЕРОВКА

база А — в светлые и средней интенсивности цвета

база С — в средней интенсивности и яркие насыщенные цвета

РАСХОД

10 м²/л на один слой в зависимости от основания

РАЗБАВЛЕНИЕ


не разбавлять, краска готова к применению

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С



MALLERS ULTRA MATTE

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

- Высокая степень белизны
- Отличная укрывистость
- Легко наносится
- Образует высокопрочное глубокоматовое покрытие
- 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подходит для влажных помещений.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**. Грунтование зашпатлёванных поверхностей следует проводить после достаточной их выдержки согласно инструкциям производителя. После необходимо грунтование грунтовкой **Mallers Acrylic Primer**; под базу С ярких неукрывистых цветов грунтовка колеруется в оттенок, близкий к выбранному цвету базы С. Поверхности, окрашенные меловыми, известковыми, клеевыми и масляными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Непосредственно перед нанесением краску **Mallers Ultra Matte** следует тщательно перемешать. При использовании колерованной краски разных партий её следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены (потолка) и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8–25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Нанесение второго слоя через 4 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопульты Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,013–0,015. Давление: 200 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,013–0,015. Давление: 140 BAR. Разбавление 5%.

УХОД

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства не ранее, чем через три недели после нанесения. **Не допускается применение абразивных чистящих средств!**

СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, тальк, пропиленгликоль, вода.

КОЛЕРОВКА

база А — в светлые и средней интенсивности цвета

база С — в средней интенсивности и яркие насыщенные цвета

РАСХОД

10 м²/л на один слой в зависимости от основания

РАЗБАВЛЕНИЕ

не разбавлять, краска готова к применению

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 0,9 л, 4 л
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 2%

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 0,9 л, 4 л
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 4%



MALLERS SATIN

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА С ВЫРАЖЕННЫМ ОТЛИВОМ САТИНА

- Высокая степень белизны
- Отличная укрывистость
- Легко наносится
- Образует высокопрочное глубокоматовое покрытие
- 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подходит для влажных помещений.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**. Грунтование зашпатлеванных поверхностей следует проводить после достаточной их выдержки согласно инструкциям производителя. После необходимо грунтование грунтовкой **Mallers Acrylic Primer**; под базу С ярких неукрывистых цветов грунтовка колеруется в оттенок, близкий к выбранному цвету базы С. Поверхности, окрашенные меловыми, известковыми, клеевыми и масляными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Непосредственно перед нанесением краску **Mallers Satin** следует тщательно перемешать. При использовании колерованной краски разных партий её следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски одной стены (потолка) и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре плюс (8–25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 %. Нанесение второго слоя через 4 часа, при более низкой температуре время высыхания увеличивается.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопульты Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 160 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,011-0,013. Давление: 80 BAR. Разбавление 5%.

УХОД

Готовое покрытие можно протирать мягкой губкой, смоченной водой, раствором моющего или дезинфицирующего средства не ранее, чем через три недели после нанесения. **Не допускается применение абразивных чистящих средств!**

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 0,9 л, 4 л
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 10%

СОСТАВ

сополимерная акрилатная водная дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, тальк, пропиленгликоль, вода

КОЛЕРОВКА

база А — в светлые и средней интенсивности цвета

база С — в средней интенсивности и яркие насыщенные цвета

РАСХОД

10 м²/л на один слой в зависимости от основания

РАЗБАВЛЕНИЕ

не разбавлять, краска готова к применению

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С



MALLERS CEILING FLAT

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ ДЛЯ ПОТОЛКА

- Образует высокопрочное глубокоматовое покрытие, стойкое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств
- 1 класс устойчивости к мокрому трению по DIN EN 13300
- Характеризуется высокой степенью белизны

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски потолков помещений, потолочных плинтусов и лепнины из полиуретана и гипса в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В, включая дошкольные образовательные, образовательные и медицинские организации. Потолочные плинтусы и лепнина из полиуретана должны быть предназначены под окраску водно-дисперсионными красками. Подходит для влажных помещений.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой **Mallers Deep Primer**. Грунтование зашпатлеванных поверхностей следует проводить после достаточной их выдержки согласно инструкциям производителя. После необходимо грунтование грунтовкой **Mallers Acrylic Primer**; под базу С ярких неукрывистых цветов грунтовка колеруется в оттенок, близкий к выбранному цвету базы С. Поверхности, окрашенные меловыми, известковыми, клеевыми и масляными красками, необходимо полностью очистить от красочного слоя.

ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Непосредственно перед нанесением краску следует тщательно перемешать; при использовании колерованной краски разных партий её следует перемешать в одной ёмкости в количестве, необходимом для окраски поверхности. Нанесение второго слоя при температуре плюс (18–22) °С через 4 ч, при более низкой температуре время высыхания увеличивается. Каждый слой следует наносить на всю поверхность без перерывов в нанесении для избежания видимых стыков отдельных участков окрашиваемой поверхности.

РАСПЫЛЕНИЕ

Параметры для краскопульты Wagner: Форсунки Trade Tip 3 — Дюймы: 0,015-0,017. Давление: 200 BAR. Форсунки Trade HEA — Дюймы: 0,015-0,017. Давление: 100 BAR. Разбавление 5%.

УХОД

Покрытие можно протирать мягкой тканью или мягкой губкой, смоченной водой, водным раствором моющего средства.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 0,9 л, 4 л
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: 2%

СОСТАВ

водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, диоксид титана, кальциты, тальк, добавки, вода

КОЛЕРОВКА

база А — в светлые и средней интенсивности цвета

РАСХОД

10 м²/л на один слой по ровной поверхности

РАЗБАВЛЕНИЕ

краска готова к применению, при необходимости допустимо разбавление от 3 до 5 % (по объёму) чистой водой комнатной температуры

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5–30) °С

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5–30) °С



MALLERS GRANULE SAND

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФАКТУРА МЕЛКОГО ПЕСКА С ПЕРЛАМУТРОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Фактурное, пластичное покрытие с добавлением песка крупной фракции. Природная песочная шероховатость создает структурированные визуальные эффекты.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеруемый пастообразный материал, позволяющий получать тонкое фактурное покрытие, представляющее собой матовые россыпи окрашенных песчинок на перламутровом фоне; можно использовать для фрагментарного нанесения в комбинации с другими декоративными лакокрасочными материалами.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, добавки, перламутровый пигмент, вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Качество поверхности должна быть не ниже категории К4 согласно разделу СП 71.13330.2017.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности, предварительно грунтуют грунтовкой MALLERS Deep Primer.

НАНЕСЕНИЕ

На ровную чистую сухую подготовленную поверхность нанести грунтовку MALLERS Acrylic Primer, колерованную в цвет покрытия MALLERS Granule Sand, валиком, в труднодоступных местах — кистью в один слой (для контрастных оснований — в два слоя). Покрытие MALLERS Granule Sand наносят в один слой декоративной кистью хаотичными разнонаправленными круговыми движениями. Кисть при нанесении рекомендуется держать почти параллельно декорируемой поверхности. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м².

РАСХОД

8-10 м²/л.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

MALLERS Acrylic Primer — 6 часов (одного слоя), MALLERS Granule Sand — 24 часа.



MALLERS NATURAL STONE

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

РАЗНООБРАЗНЫЕ ЭФФЕКТЫ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Фактурное декоративное покрытие, в состав которого входят натуральная итальянская известь и гранулированный кварц, имитирует каменные текстуры и позволяет создавать рельефные эффекты: бетон, карта мира, натуральный камень, травертин. Материал прост в нанесении и эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колеруемый пастообразный материал на основе гашеной извести и молотого мрамора, позволяющий создавать поверхность, имитирующую натуральный камень.

СОСТАВ

Гашеная известь, молотый мрамор, сополимерная водная дисперсия, добавки, вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для декоративной отделки стен, потолков, колонн, ниш помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К3 по СП 71.13330.2017.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой MALLERS Deep Primer.

НАНЕСЕНИЕ

На чистую сухую подготовленную поверхность нанести валиком, в труднодоступных местах — кистью неколерованную грунтовку MALLERS Decorative Primer. После высыхания грунтовки наносят MALLERS Natural Stone от угла до угла без перерывов в нанесении и формировании фактуры. Нанесение разных вариантов эффектов прописаны в технической информации и на этикетке.

РАСХОД

2 кг/м² на два слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

MALLERS Decorative Primer — 6 часов, MALLERS Natural Stone — 12 часов (время полного высыхания 28 дней).

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 Л, 2,5 Л

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 7 КГ



смотрите ролик
по нанесению покрытия
на странице продукта
на сайте mallers.ru



смотрите ролик
по нанесению покрытия
на странице продукта
на сайте mallers.ru





MALLERS SILK GLOSS

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ БЛЕСТЯЩЕГО ПЕРЛАМУТРОВОГО ШЁЛКА

Покрытие для стен с перламутровыми добавками имитирует блеск благородных металлов. В зависимости от интенсивности освещения светоотражающие свойства покрытия создают эффект свечения, имитируют дымку и переливаются полутонами.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Образует покрытие устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

СОСТАВ

Акрилатная водная дисперсия, карбонат кальция кристаллический (микрокальцит), добавки, перламутровый пигмент.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых зданий, в том числе в детских, подростковых и лечебно-профилактических организациях и учреждениях. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой MALLERS Deep Primer.

НАНЕСЕНИЕ

На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку MALLERS Decorative Primer, колерованную в цвет покрытия MALLERS Silk Gloss, валиком или кистью в один слой (для контрастных оснований — в два слоя). Первый слой материала MALLERS Silk Gloss наносят валиком или венецианской кельмой участками до 1 м². Затем кельмой или круглым пластиковым шпателем непрерывными вращательными движениями разнести еще сырой материал до получения желаемого эффекта. Через 2 часа наносят второй слой по той же технологии. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м².

РАСХОД

4-8 м²/л на два слоя. Реальный расход зависит от выбранной фактуры.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

MALLERS Decorative Primer — 6 часов (одного слоя), MALLERS Silk Gloss — полное высыхание через 24 часа.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 2,5 л



смотрите ролик
по нанесению покрытия
на странице продукта
на сайте mallers.ru



MALLERS SILK MATTE

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ МАТОВОГО ПЕРЛАМУТРОВОГО ШЁЛКА

Лёгкая, деликатная фактура с эффектом шёлка. Многослойный, глубокий рисунок создает неповторимый визуальный и тактильный эффект шелковой материи.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Образует тонкое гладкое долговечное покрытие, имитирующее матовый шёлк, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

СОСТАВ

Акрилатная водная дисперсия, карбонат кальция кристаллический (микрокальцит), добавки, перламутровый пигмент.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых зданий, в том числе в детских, подростковых и лечебно-профилактических организациях и учреждениях. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой MALLERS Deep Primer.

НАНЕСЕНИЕ

На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку MALLERS Decorative Primer, колерованную в цвет покрытия MALLERS Silk Matte валиком или кистью в один слой (для контрастных оснований — в два слоя). Первый слой материала MALLERS Silk Matte наносят валиком или венецианской кельмой участками до 1 м². Затем кельмой или круглым пластиковым шпателем непрерывными вращательными движениями разнести еще сырой материал до получения желаемого эффекта. Через 2 часа наносят второй слой по той же технологии. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м².

РАСХОД

4-8 м²/л на два слоя. Реальный расход зависит от выбранной фактуры.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

MALLERS Decorative Primer — 6 часов (одного слоя), MALLERS Silk Matte — полное высыхание через 24 часа.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 2,5 л



смотрите ролик
по нанесению покрытия
на странице продукта
на сайте mallers.ru





MALLERS SOFT SAND

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ФАКТУРА МЕЛКОГО ПЕСКА С СЕРЕБРИСТЫМ ОТЛИВОМ

Декоративное покрытие, передающее природную шероховатость песка. Мелкодисперсные фракции песка создают объем, придают покрытию визуальную бархатистость и лёгкое перламутровое мерцание.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал, позволяющий получать тонкое фактурное покрытие, представляющее собой шелковисто-матовые россыпи окрашенных частичек наполнителя на перламутровом фоне с серебристым оттенком. В зависимости от техники нанесения на поверхности можно получить чередование шелковисто-матовых и перламутровых участков хаотичное или в определенном направлении.

СОСТАВ

Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, перламутровый серебряный пигмент, добавки, вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для декоративной отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Качество поверхности должна быть не ниже категории К4 согласно разделу СП 71.13330.2017.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой MALLERS Deep Primer.

НАНЕСЕНИЕ

На чистую сухую подготовленную поверхность нанести колерованную грунтовку MALLERS Acrylic Primer. Покрытие MALLERS Soft Sand наносят в один слой декоративной кистью, венецианской кельмой или натуральной губкой. Нанесение кистью и кельмой: при помощи кисти распределить MALLERS Soft Sand на поверхности стены/потолка площадью ~ 0,5 м² хаотичными мазками, затем сформировать фактуру покрытия хаотичными или направленными движениями. При формировании фактуры покрытия кистью её следует держать почти параллельно декорируемой поверхности. Нанесение губкой: материал наносят методом тампонирувания. Рекомендуется пробное нанесение на участке площадью 0,25 м².

РАСХОД

8-9 м²/л.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

MALLERS Acrylic Primer — 6 часов (одного слоя), MALLERS Soft Sand — 24 часа.

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 2,5 л



смотрите ролик
по нанесению покрытия
на странице продукта
на сайте mallers.ru



MALLERS SOFT TOUCH VELVET

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ ГЛАДКОЙ МАТОВОЙ КОЖИ С МРАМОРНЫМ РИСУНКОМ

Декоративное покрытие, имитирующее текстуру замши. Уникальный материал придает поверхности глубину и индивидуальность. Матовая, бархатная текстура создает не только визуальный эффект, но и передаёт тактильные ощущения замши или нубука.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Образует тонкое гладкое долговечное покрытие, имитирующее матовую гладкую кожу.

СОСТАВ

Водная дисперсия винилового сополимера, наполнитель, добавки, вода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отделки стен и потолков помещений в зданиях и сооружениях всех типов — А, Б, В. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К4 по СП 71.13330.2017.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности предварительно грунтуют грунтовкой MALLERS Deep Primer.

НАНЕСЕНИЕ

На ровную сухую обеспыленную поверхность нанести грунтовку MALLERS Decorative Primer, колерованную в цвет покрытия MALLERS Soft Touch Velvet валиком или кистью в один слой (для контрастных оснований — в два слоя).

Нанесение в 2 слоя: первый слой наносят венецианской кельмой разнонаправленными движениями участками до 1 м². Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 часа по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета.

Нанесение в 3 слоя: первый слой наносят кельмой разнонаправленными движениями участками до 1 м². Затем материал приглаживается этой же кельмой до получения необходимого рисунка. Через 4 часа по той же технологии наносят второй слой материала того же цвета. Через 4 часа наносят третий слой материала, колерованного в сочетаемый цвет. Материал наносят кельмой тонким слоем участками до 1 м² разнонаправленными движениями частично перекрывая цвет первых двух слоев.

РАСХОД

4-6 м²/л. Реальный расход зависит от выбранной фактуры.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

MALLERS Decorative Primer — 6 часов (одного слоя), MALLERS Soft Touch Velvet — 2 часа межслойная сушка (полное высыхание через 24 часа).

ДОСТУПНЫЕ УПАКОВКИ: 1 л, 2,5 л




смотрите ролик
по нанесению покрытия
на странице продукта
на сайте mallers.ru



СТЕНД ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ



ВЫКРАСЫ
1060x1530 мм
Количество натуральных выкрасов
35 шт

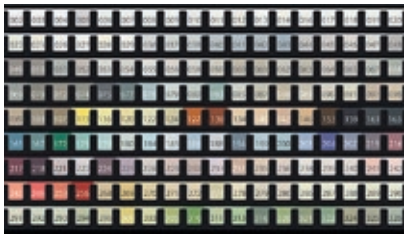

ЧИПСЫ
1060x620 мм
Количество натуральных выкрасов
163 шт



ПРОБНИКИ
1060x799 мм
Количество пробников
80 шт



КОРОБ С НАТУРАЛЬНЫМИ ВЫКРАСАМИ MALLERS
Количество выкрасов
40 шт



КАТАЛОГ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
75x250 мм в сложенном виде
Включает краткую информацию об ассортименте красок, декоративных штукатурок и грунтов. Компактный формат удобен в работе и позволяет легко взять его с собой.



БЕЕРА MALLERS A И B С ВЫКРАСАМИ
Количество цветов
Бер (A+B) — 326 цветов



MALLERS GRANULE SAND
50 натуральных выкрасов




MALLERS SILK GLOSS
68 натуральных выкрасов




MALLERS SILK MATTE
48 натуральных выкрасов



MALLERS SOFT TOUCH VELVET
49 натуральных выкрасов



MALLERS SOFT SAND
48 натуральных выкрасов



MALLERS NATURAL STONE
54 натуральных выкраса



НАСТЕННЫЙ СТЕНД MALLERS
1400x960x10 мм
Настенный стенд Mallers включает всебя:
• 30 образцов — самые востребованные модели лепного декора, окрашенные краской Mallers;
• малярный флизелин Mallers White Wall плотностью 110 и 130 г/м2;
• пигментированный стеклохолст Mallers White Wall Premium плотностью 200 г/м2;
• монтажный клей Mallers буквально впитывается в минеральные основания, надежно фиксируя лепной декор Mallers на долгие годы.



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
75x250 мм в сложенном виде
Компактный технический каталог лепного декора Mallers разработан специально для дизайнеров и содержит техническую информацию о продуктах.



DESIGNER-BOX (ЧЕМОДАН ДИЗАЙНЕРА)
250x165x115 мм
Максимально удобный и компактный рабочий инструмент для дизайнера и архитектора включает в себя образцы всех артикулов лепного декора Mallers.



КОРОБКА РЕШЕНИЙ MALLERS
300x360x155 мм
Маркетинговый инструмент, позволяющий оперативно решить такие вопросы как подбор лепного декора, нанесение краски на малярные холсты и лепной декор Mallers, а также протестировать прочность монтажного клея Mallers.




КАТАЛОГ ДЛЯ ВЫКРАСОВ MALLERS WHITE WALL
Размер каталога
160x240x33 мм
Размер образца
149x215 мм




КОНВЕРТ С5 С ОБРАЗЦОМ ПИГМЕНТИРОВАННОГО СТЕКЛОХОЛСТА





MC133
2000 x 20 x 20 мм
КОМПОЗИТ




MC109
2000 x 43 x 43 мм
КОМПОЗИТ




MC124
2000 x 52 x 52 мм
КОМПОЗИТ

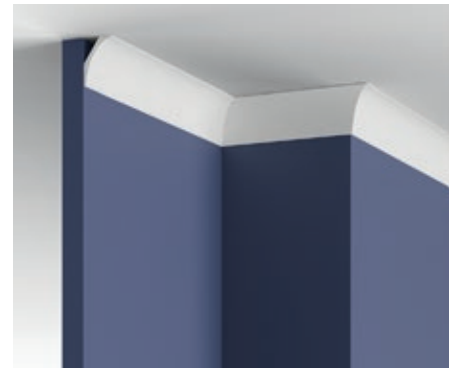


MC126
2000 x 60 x 40 мм
КОМПОЗИТ



MC100
2000 x 69 x 69 мм
КОМПОЗИТ



MC373
2000 x 80 x 30 мм
КОМПОЗИТ



MC176
2000 x 90 x 20,6 мм
КОМПОЗИТ




MC192
2000 x 110 x 28,5 мм
КОМПОЗИТ




MGM

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ЛЕПНОГО ДЕКОРА


Монтажный клей Malters обладает высокими эксплуатационными характеристиками, он идеально подходит для монтажа изделий из полиуретана, полистирола различных плотностей на минеральные основания. Благодаря тому, что клей быстро схватывает и сохнет быстрее многих конкурентов, монтаж осуществляется быстро и зачастую без дополнительной фиксации даже на больших и тяжелых изделиях.

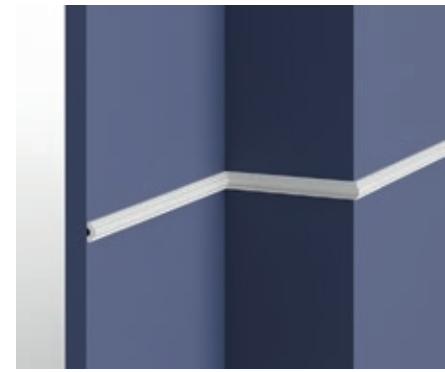


MP103
2000 x 25 x 13 мм
КОМПОЗИТ

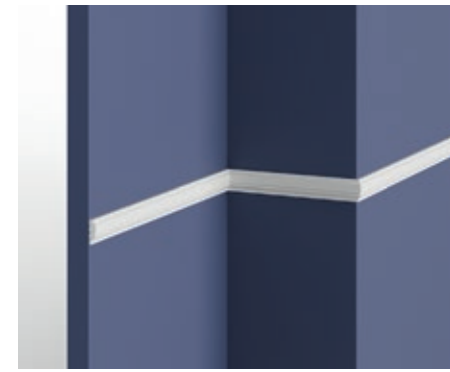


MP116
2000 x 31 x 10 мм
КОМПОЗИТ



MP117
2000 x 40 x 17 мм
КОМПОЗИТ

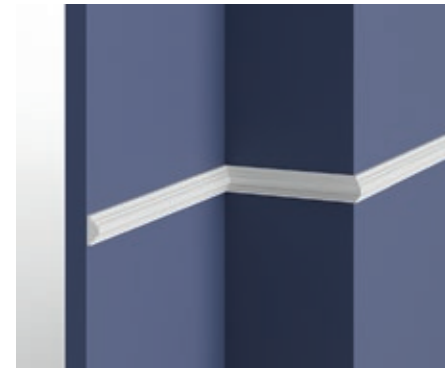


MP120
2000 x 40 x 17 мм
КОМПОЗИТ

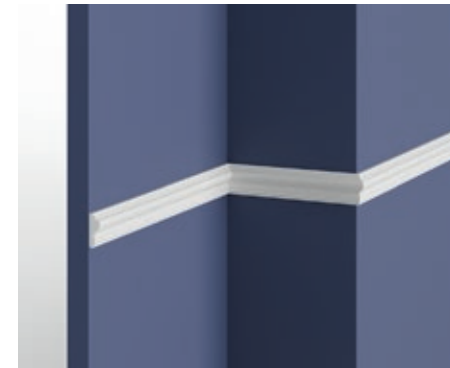

MP175
2000 x 40 x 16 мм
КОМПОЗИТ



MP144
2000 x 48 x 8 мм
КОМПОЗИТ



НАШИ ПРОЕКТЫ


Simple Sample Service

Первая в России служба доставки образцов и каталогов европейских брендов для дизайнеров

- ▶ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ОБОИ
- ▶ КРАСКИ
- ▶ ЛЕПНИНА
- ▶ СТЕГАНЫЕ ОБОИ
- ▶ КАТАЛОГИ ОБОЕВ И ТКАНЕЙ
- ▶ И МНОГОЕ ДРУГОЕ



sample.ampir.ru

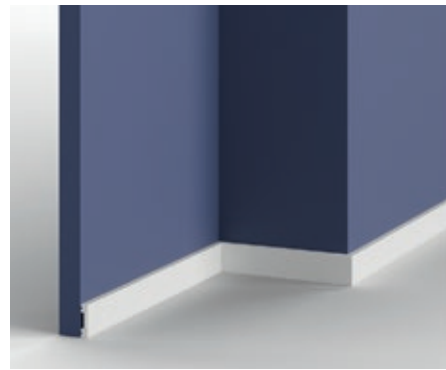

MS162
2000 x 41 x 10 мм
КОМПОЗИТ



MS157
2000 x 66 x 13 мм
КОМПОЗИТ



MS125
2000 x 70 x 15 мм
КОМПОЗИТ



MS172
2000 x 79 x 13 мм
КОМПОЗИТ



MS184
2000 x 80 x 13 мм
КОМПОЗИТ



MS235
2000 x 80 x 17 мм
КОМПОЗИТ



MS173
2000 x 100 x 14 мм
КОМПОЗИТ



MS137
2000 x 100 x 13 мм
КОМПОЗИТ



MS105
2000 x 107 x 12 мм
КОМПОЗИТ



MS155
2000 x 120 x 23 мм
КОМПОЗИТ



MS118
2000 x 138 x 18 мм
КОМПОЗИТ



MS104
2000 x 150 x 17 мм
КОМПОЗИТ



НАШИ ПРОЕКТЫ

ПОМОЩЬ ПО ВИДЕОСВЯЗИ ДЛЯ МАСТЕРОВ
ОТДЕЛОЧНЫХ БРИГАД

ОНЛАЙН-БРИГАДА РЕМОНТНАДЗОР





ПОМОЖЕМ | НАУЧИМ | ПРОКОНТРОЛИРУЕМ

ДЛЯ КОГО ЭТОТ ПРОЕКТ?

- ▶ Купили дорогостоящие материалы и начинаете делать ремонт?
- ▶ Не уверены, что поняли инструкцию, а сроки работ ограничены?

Пишите и звоните нам!

Наши технологи проведут оперативную онлайн-консультацию по видеосвязи, дадут указания бригаде и скорректируют процесс поклейки и покраски.


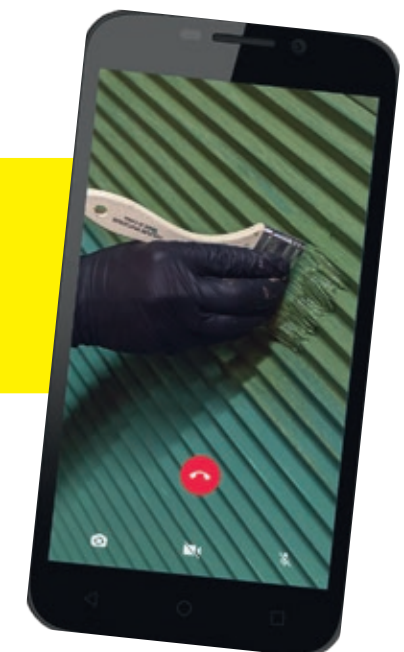


+7 905 703-93-18
remontnadzor.ampir.ru

Обращение в службу «Ремонтнадзор» дает преимущество в виде гарантии качества выполненных работ по ремонту помещения и увеличивает гарантийный срок на отделочные материалы, приобретенные в компании «Амбир Декор».



Предоставляем договорную гарантию продавца дополнительно к гарантии производителя

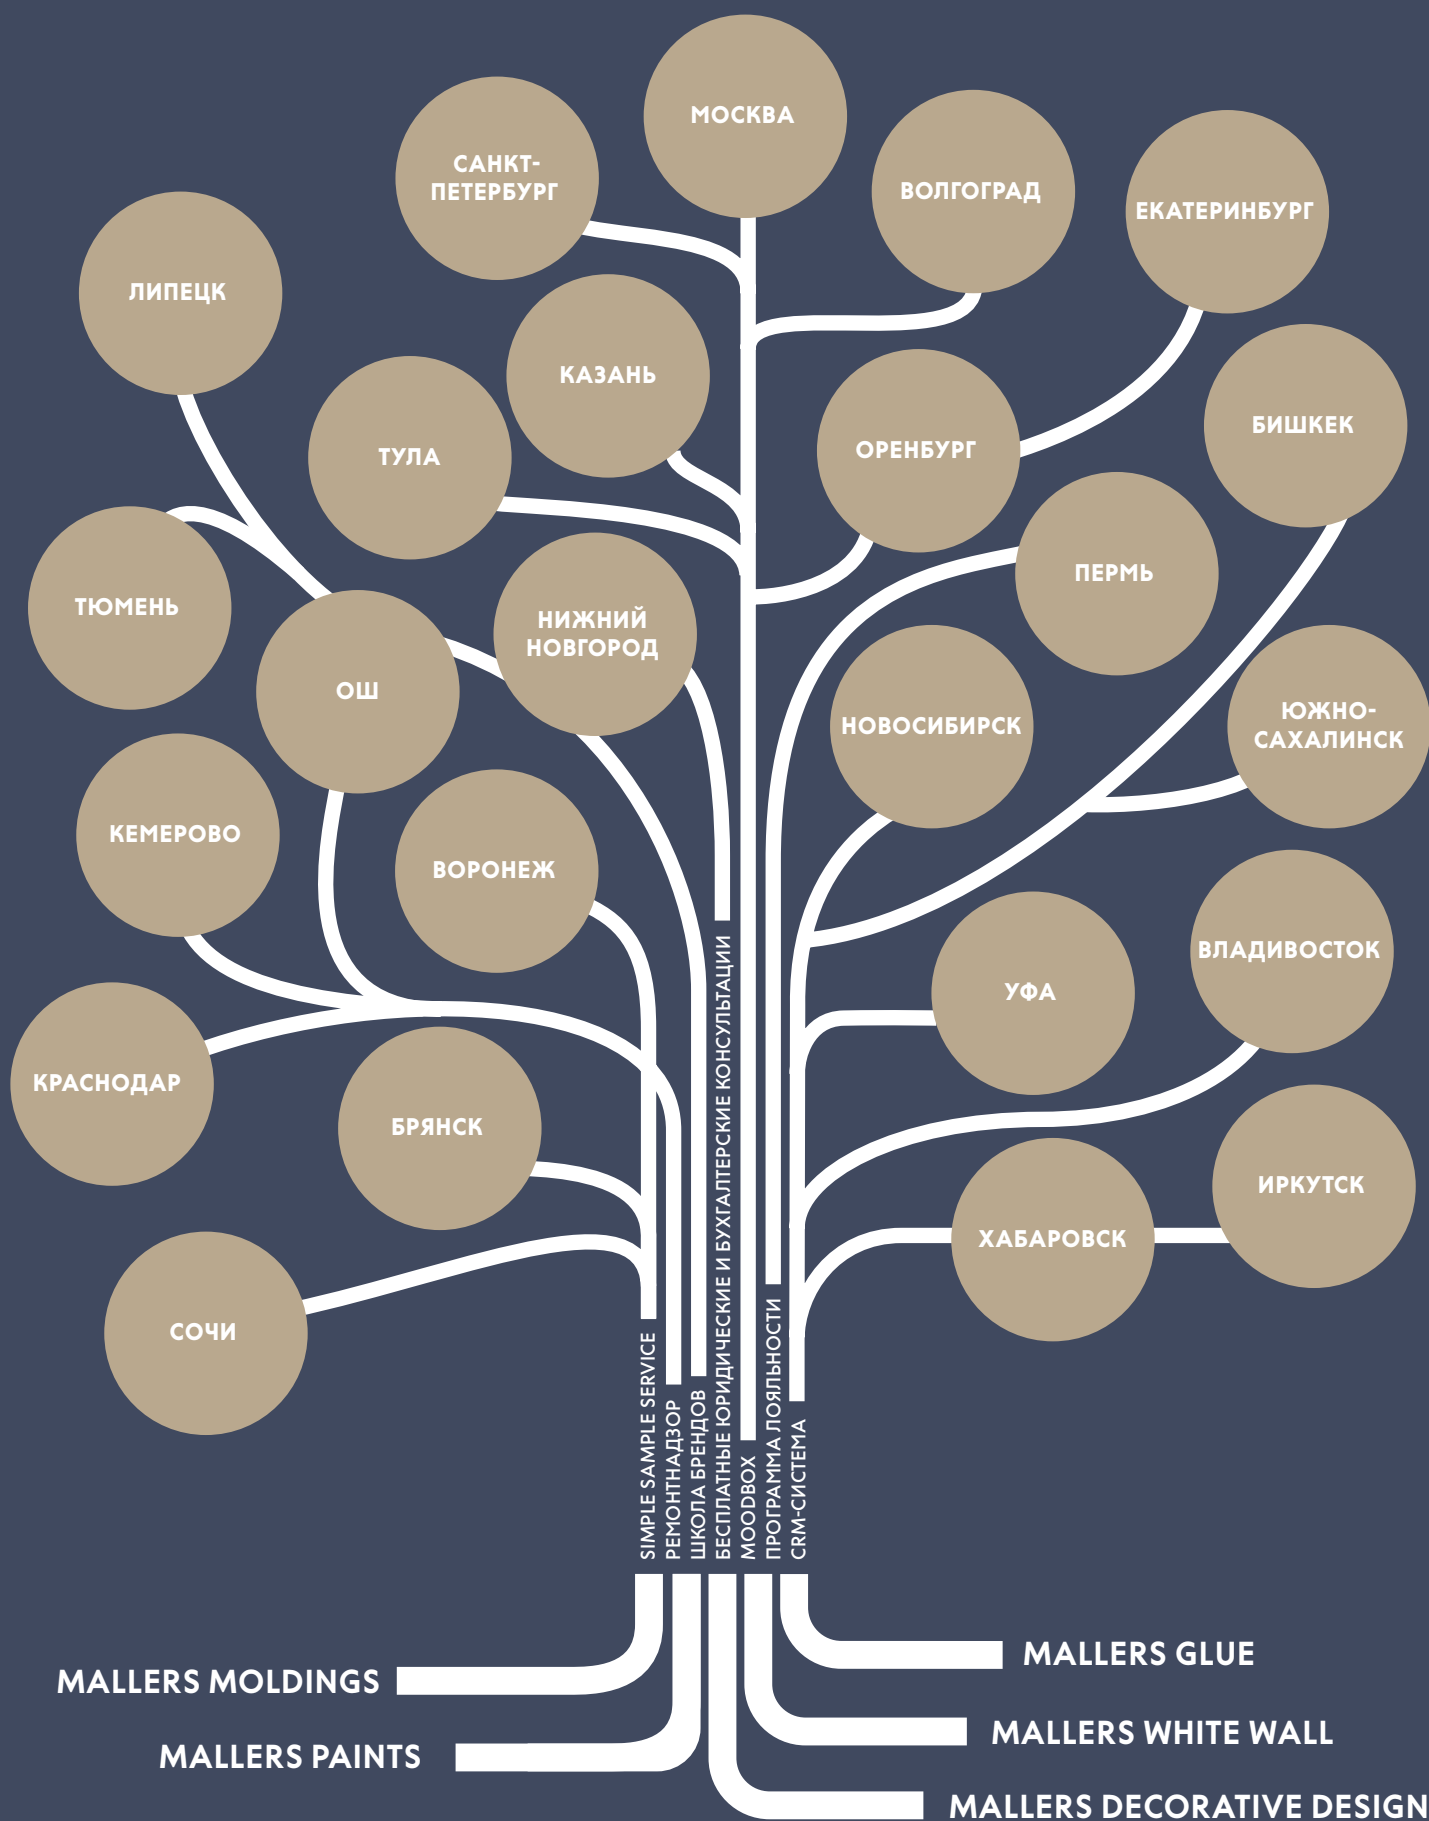

www.mallers.ru